



ÉLARGISSEZ VOS PERSPECTIVES



Portails

Clôtures

Pergola
Carport



FABRICATION FRANÇAISE

GAMMES

Ouvrez le champ des possibles.

Un portail, une clôture, une pergola : ces équipements font partie du quotidien. Ils délimitent un espace, structurent un extérieur, participent à ce que l'on a envie de montrer de chez soi. Bien choisis, bien posés, bien finis, ils font la différence entre un extérieur quelconque et un extérieur dont on est fier.

Mais trouver les bons produits, ceux qui allient qualité réelle, finitions soignées et prix accessibles, n'a pas toujours été simple. Trop souvent, les solutions manquaient. Les gammes étaient complexes à appréhender, les délais incertains, l'accompagnement absent. On faisait avec ce qui existait, ou on renonçait.

OREN existe pour changer ça.

Nous avons conçu une gamme cohérente, pensée pour répondre aux cas les plus courants comme aux demandes les plus spécifiques. Des produits fabriqués en France par des industriels qui travaillent l'aluminium depuis des décennies, avec une exigence constante sur la qualité des matériaux et la précision des finitions. Une offre lisible, des délais maîtrisés, un service après-vente disponible, pour que chaque projet avance sans accroc, que vous soyez professionnel de la pose ou particulier qui souhaite transformer son extérieur.

Parce qu'un bon produit, c'est une solution qu'on comprend, qu'on installe sans difficulté et qu'on assume pleinement. Une réalisation dont tout le monde ressort satisfait.



Portails




Portails STRATA p.6




Portails LITHA p.10


Clôtures

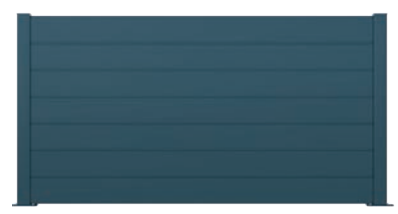

Clôture STRATA p.12

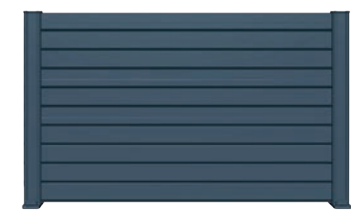


Clôture LITHA p.14



Clôture Ostra p.16

Pergolas et carports

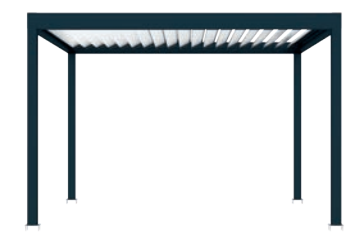

Pergola CALDERA p.18



Pergola AERIS p.20



Carport PYRA p.22



Carport Helis p.24



Nuancier et labels p.4
Les motorisations et les poteaux p.6

NUANCIER ET LABELS

10 ANS
GARANTIE
LAQUAGE



Qualicoat
Gage d'une qualité de revêtement irréprochable, ce label garantit l'uniformité et la durabilité des finitions sur aluminium thermolaqué, reflet d'un savoir-faire exigeant à chaque étape de production.



Qualimarine
Cette certification garantit une préparation spécifique des profilés en aluminium avant laquage. Elle assure une excellente résistance à la corrosion et une durabilité renforcée, même dans les environnements les plus exigeants, notamment en bord de mer.



Reduxa - Pergola et Carport uniquement
Engagés dans une démarche éco-responsable concrète, nous proposons un aluminium dont l'empreinte carbone est significativement inférieure à la moyenne européenne : 4 kg de CO₂/kg contre 6,7 kg/kg au niveau européen, soit une réduction de plus de 40 %.

Portails et clôture STRATA et Pergola



Les lames de la pergola CALDERA sont uniquement disponibles en RAL9016.

Clôture OSTRA et Carport



PERGOLAS ET CARPORTS
Autres RAL possibles avec plus-value de 15 %

Portails LITHA

Blanc grainé RAL9010	Gris anthracite sablé RAL7016	Bleu sablé RAL5003	Rouge sablé RAL3004	Taupe sablé RAL7006
Marron sablé RAL8011	Gris quartz sablé RAL7039	Gris poussière sablé RAL7037	Gris aluminium sablé RAL9006	Gris sablé RAL2900
Noir sablé RAL2100	Noir profond sablé RAL9005	+ Autres coloris au choix		

Clôture LITHA

Blanc grainé RAL9010 *	Gris anthracite sablé RAL7016 *	Vert mousse sablé RAL6005	Rouge sablé RAL3004	Taupe sablé RAL7006 *
Marron sablé RAL8011	Gris quartz sablé RAL7039	Gris aluminium sablé RAL9006	Gris sablé RAL2900	Noir sablé RAL2100
Noir profond sablé RAL9005	* Teintes standards avec délai 15 jours. Pour les autres coloris, délai de 4 à 6 semaines.			



Clôture STRATA p.12

2
TEINTES

RAL 7016
RAL 9016

10 ANS
GARANTIE

STRUCTURE
ET LAQUAGE

SUR
MESURE


CLÔTURE
ASSORTIE

PORTAIL
RÉVERSIBLE

5 DÉCORS

Portail Strata

Design contemporain, robustesse aluminium et modularité : ce portail s'installe rapidement et s'adapte aux besoins de vos clients. Disponible en deux coloris, avec 5 décors et plusieurs dimensions, il offre une solution esthétique, personnalisable et fonctionnelle pour tous les projets résidentiels et paysagers.

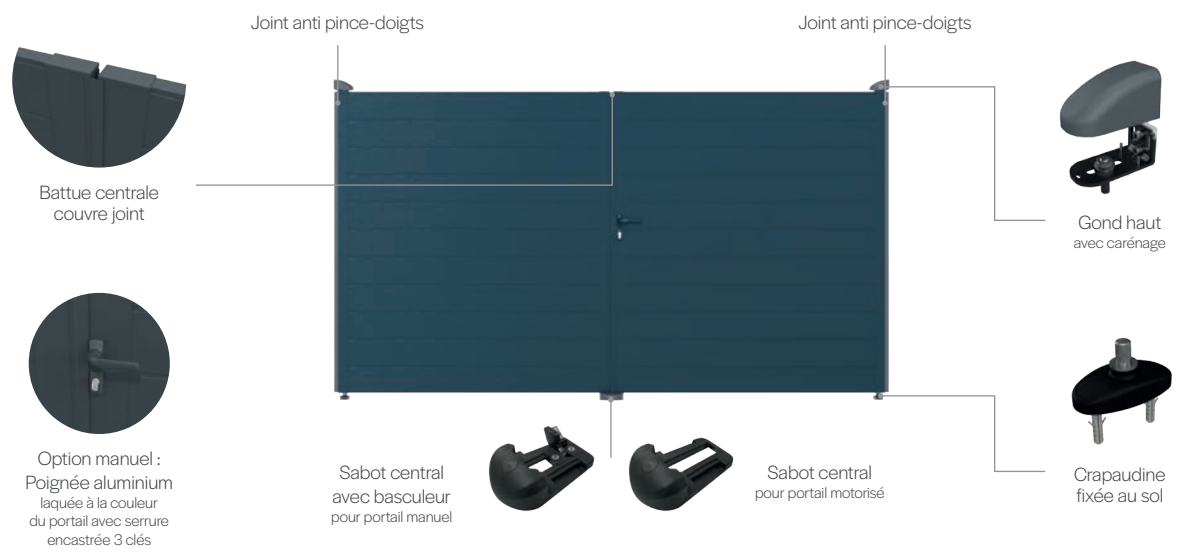

Portail battant et portillon Strata

Portail :
3000 mm (3050 mm à 3090 mm) entre piliers fini enduit.
3500 mm (3550 mm à 3590 mm) entre piliers fini enduit.
4000 mm (4050 mm à 4090 mm) entre piliers fini enduit.

Portillon : 1040 mm à 1500 mm entre piliers fini enduit.

Hauteurs : 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650 et 1800 mm.

Lames de 150 mm de haut et 1,8 mm d'épaisseur.

Profilés emboîtés assemblés par clinchage et collés sous pression.
Lames et montants renforcés : remplissage aluminium extrudé (double parois) et de 1,8 mm d'épaisseur.

Portillon : profilé de réception (battue) pour poteaux alu ou piliers avec gâche réversible (s'adapte aux ouvertures droite et gauche).

Portail manuel ou motorisable.
Motorisation SOMMER Twist AM.



Portail coulissant Strata

Largeur entre piliers mini 3000 mm - maxi 5000 mm.
Hauteurs : 900, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650 et 1800 mm.

Profilés emboîtés et collés sous pression.
Lames et montants renforcés : remplissage aluminium extrudé (double parois) et de 1,8 mm d'épaisseur.

Lames pleine de 150 mm de haut
et 1,8 mm d'épaisseur.

Options fixation sur poteau alu de 150 x 150 mm avec platine ou à sceller (voir p.19).

Portail manuel ou motorisable.
Motorisation SOMMER Starter S3

5 décors Alunox pour les portails Strata

Décors **autocollants** en alu brossé aspect inox.
Les décors peuvent être associés, leur emplacement est libre,
une **personnalisation facile et illimitée**.
Pour les décors Ronds et Plat, 3 dimensions sont disponibles.

Carré plein
120 x 120 mm



Carré évidé
120 x 120 mm



Plat plein
30 x 200 mm,
30 x 500 mm,
30 x 1000 mm*



Rond plein
85 mm
105 mm
135 mm



Rond évidé
85 mm
105 mm
135 mm



* décor impossible pour les portails de 900 mm de hauteur.




Clôture LITHA p.14

12
TEINTESautres coloris
en option**10** ANS
GARANTIESTRUCTURE
ET LAQUAGESUR
MESURECLÔTURE
ASSORTIE

Portail Litha

Avec son remplissage persienné, le portail LITHA combine protection visuelle, circulation naturelle de l'air et design contemporain. Sa conception permet de préserver l'intimité de la propriété tout en limitant sa prise au vent, ce qui en fait un produit très tendance.

Il offre une solution fiable et esthétique, facile à intégrer dans les projets d'aménagement extérieur et adaptée aux contraintes des chantiers résidentiels.

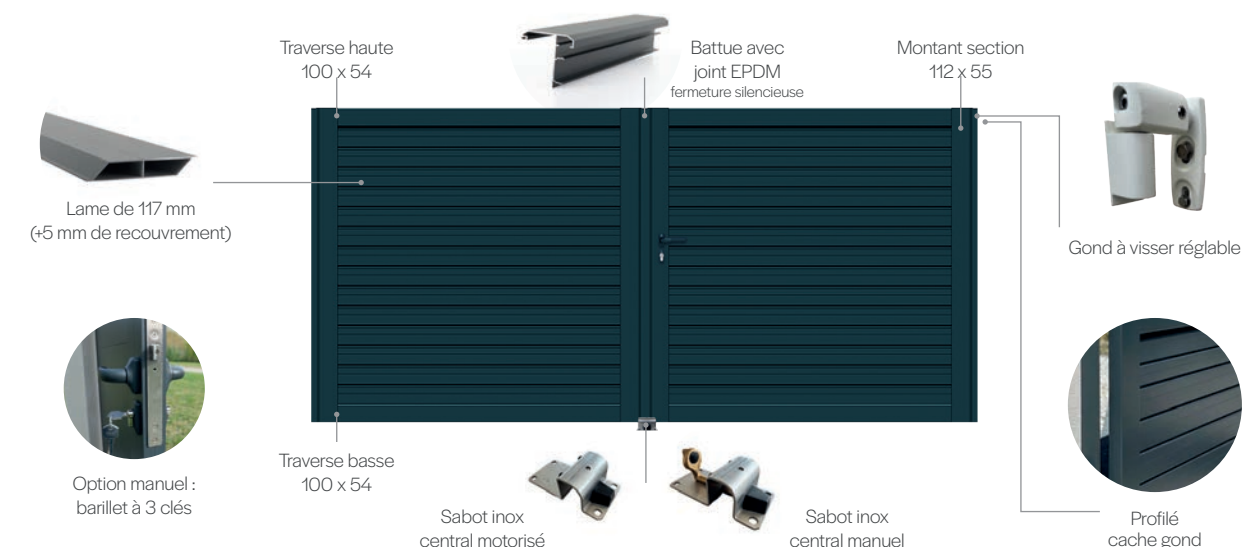

Portail battant et portillon Litha

Largeur entre piliers maxi 4500 mm.
Hauteur : mini 1000 mm - maxi 2000 mm.

Portillon :

Largeur entre piliers mini 600 mm - maxi 1500 mm.
Hauteur entre piliers mini 600 mm - maxi 1500 mm.
Hauteur : mini 1000 mm - maxi 2000 mm.

Lame de remplissage de H 117 x Ep 1,2 mm.


Assemblage tenon mortaise.

En option :

- traverse intermédiaire centrée, avec renfort alu pour motorisation (recommandée à partir de 1m30 de hauteur),
- vantaux inégaux 2/3 ou 1/3,
- poteau alu sur platine (+ 100 mm hauteur portail)
- poteau alu à sceller (+ 500 mm hauteur portail)

Portail manuel ou motorisable (avec traverse intermédiaire et renfort moteur de 60 x 5 mm).

Motorisation SOMFY SGS Essential RTS
Motorisation SOMFY lockyvia Essential RTS

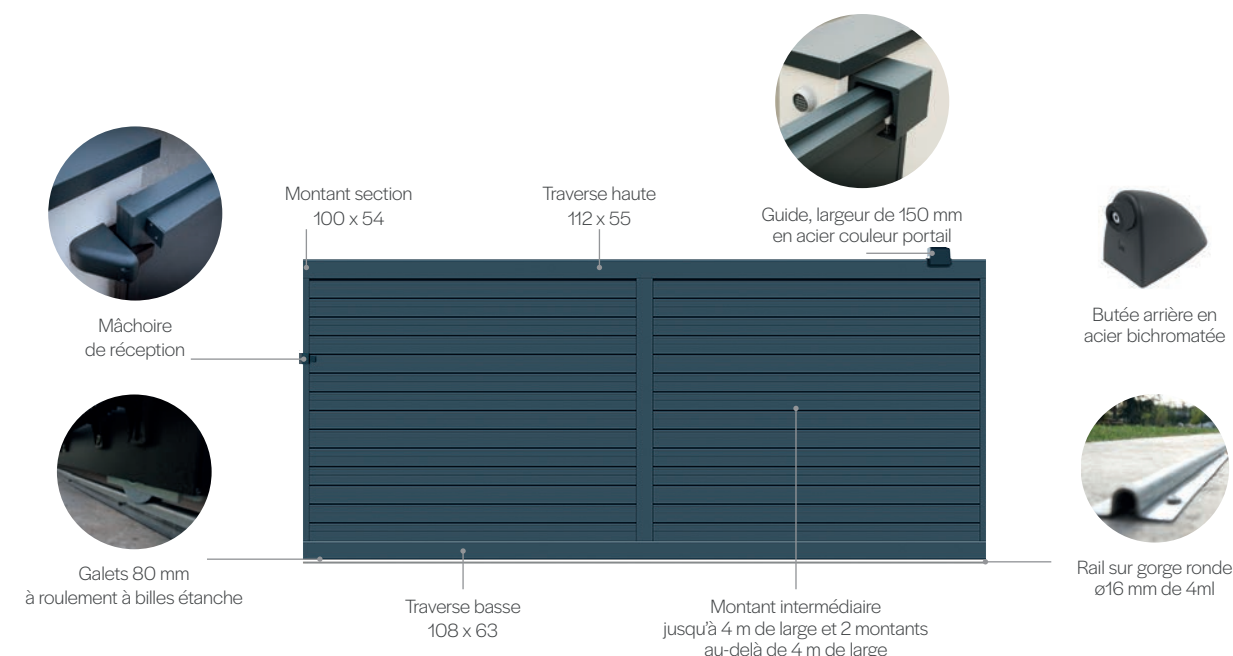

Portail coulissant Litha

Mini entre piliers : H 1000 x L 1500 mm.
Maxi entre piliers : H 2000 x L 5600 mm.

Lame de remplissage de H 117 x Ep 1,2 mm.

Assemblage tenon mortaise.

Renfort crémaillère en aluminium : 60 x 5 mm.
Profil de guidage : 53 x 46 x 4 mm.

En option :

- poteau alu sur platine (+ 100 mm hauteur portail)
- poteau alu à sceller (+ 500 mm hauteur portail)

Portail manuel ou motorisable (avec traverse intermédiaire et renfort moteur de 60 x 5 mm).

Motorisation SOMFY Freevia Essential



2
TEINTES
RAL 7016
RAL 9016


10 ANS
GARANTIE
STRUCTURE
ET LAQUAGE

AJUSTABLE
SUR CHANTIER

3 DÉCORS

Clôture Strata

Délimiter un terrain, préserver l'intimité ou sécuriser un jardin : la clôture est souvent la première étape d'un projet d'aménagement extérieur. Avec ses lames pleines au design contemporain, ses décors en découpe laser et sa structure aluminium robuste, la clôture STRATA, pensée pour répondre aux configurations les plus courantes du terrain, permet aux installateurs de proposer rapidement une solution cohérente, durable et économiquement optimisée à leurs clients, particuliers comme collectivités.



Poteau à angle variable



Lame profilé aluminium
2000 x 150




Embout polycarbonate
80 x 75



Poteau aluminium
76 x 70



Pareclose aluminium
de 2000 mm

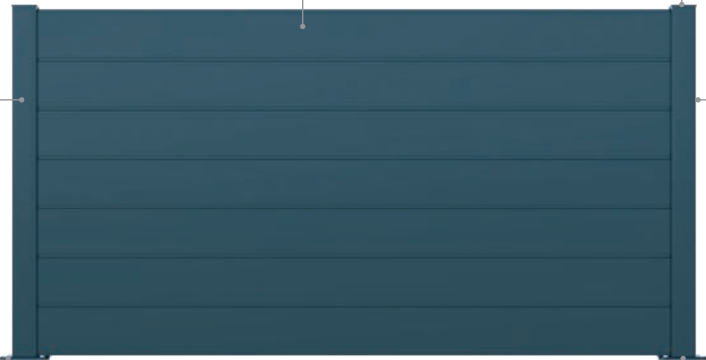

Cache platine
150 x 101



Platine pour
muret plat et muret incliné
(H max 1070 mm)
150 x 95



Platine pour
muret plat uniquement
(H max 1400 mm)
160 x 100



Platine brute > 1400 mm
(composée de 2
demi-platines +visserie)
137 x 83

Clôture Strata

Lames en aluminium plié à froid.

Lames pleine de 150 mm de haut, 2000 mm de largeur et 30 mm d'épaisseur.

Lame aluminium à double finition : une face pleine et une face creuse, offrant deux aspects visuels distincts.

Hauteur standard : 1050, 1500 et 1800 mm.
Hauteur ajustable par pas de 150 mm.

Pour un module : entraxe entre poteaux de 2013 mm (largeur poteaux compris : 2089 mm).

Poteaux aluminium de 76 x 70.

Poteaux universels disponibles en 3 hauteurs : 1070, 1520 et 2300 mm.

Angles variables de 90° à 180°.

Fixation sur platine jusqu'à 1800 mm.

Profil facile à recouper en longueur et à manipuler.
Assemblage rapide sans perçage, ni vissage.

Finitions :

- Pareclose de finition de 1070, 1520 et 2000 mm pour poteau alu pour hauteurs 1070, 1520 et 2300 mm.
- U de départ sur mur avec kit de fixation et embouts
- Plaque de propreté d'épaisseur 18 mm
- Gabarit de pose en bois
- **3 décors disponibles**
Section tôle décor : H 300 x L 2000 x E 30 mm.

Lumia




Striva



Flora



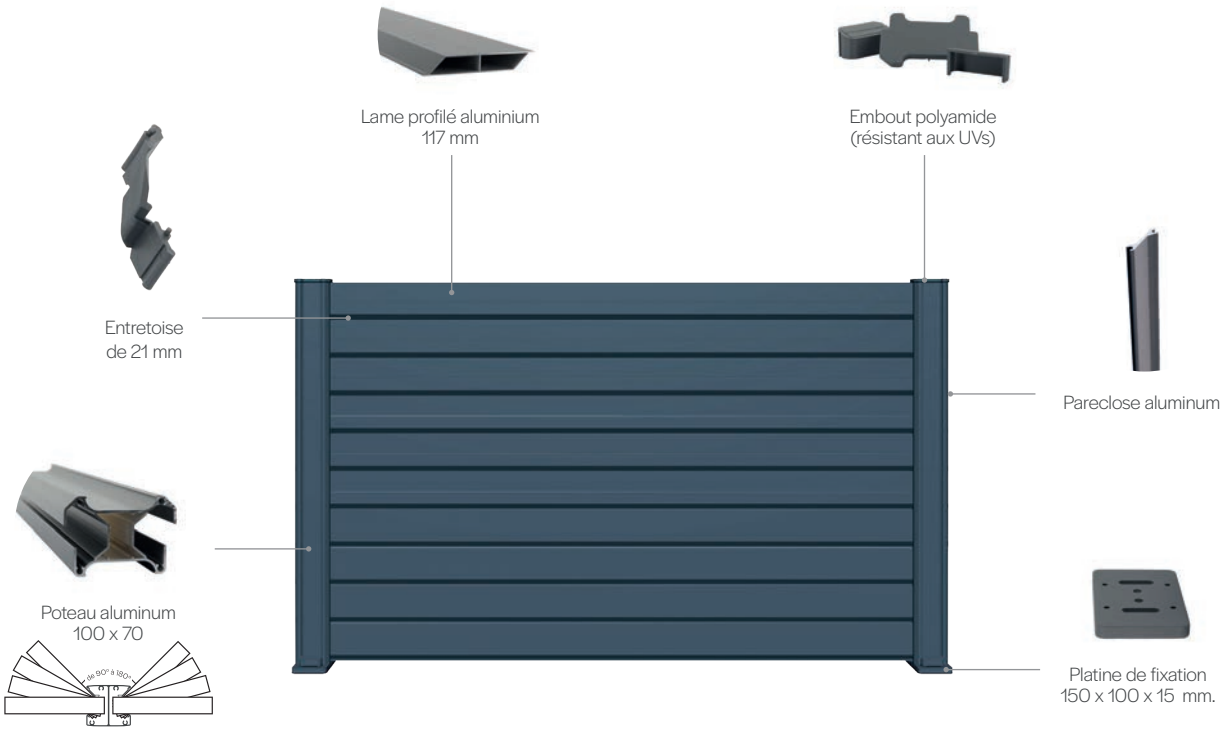

Clôture Litha


Lame à double tubulure avec renfort.
Lame de 117 mm de haut, 1770 mm de longueur et 18 mm d'épaisseur.
Recouvrement d'une lame sur l'autre de 5 mm.
Entretoise de 21 mm en option.

Hauteur mini 110 mm et maxi 1800 mm.
Pour un module : entraxe entre poteaux de 1800 mm (largeur poteaux compris : 1900 mm).
Profil facile à recouper en longueur et à manipuler.

Poteaux aluminium de 100 x 70.
Poteaux disponibles en 4 hauteurs : 620, 1250, 1850 et 2500 mm (à partir de 1350 mm de haut, un raidisseur est ajouté en renfort). Poteaux recoupables.
Fixation sur platine ou en scellement (dans la terre ou dans un mur).
Poteau multidirectionnel de 90° à 180°.

Options :
• Raidisseur (à partir de 1350 mm)
• **6 décors disponibles**
Section tôle décor en U :
H 200 x l 18 x L 1770 mm x E 1,5 mm.

Sphera



Neria



Olea



Kanda



Neon



Axon



11
TEINTES

3 teintes standards
voir p.5

10 ANS
GARANTIE

STRUCTURE
ET LAQUAGE



**AJUSTABLE
SUR CHANTIER**



6 DÉCORS

Clôture Litha


Ce modèle persienné à lames de 117 mm offre un rendu visuel léger et sophistiqué, parfait pour les espaces qui privilégient un design moderne, sans sacrifier la performance. Conçue pour être installée simplement et s'adapter à de nombreuses configurations, elle permet aux installateurs de proposer une solution ventilée et élégante qui valorise chaque aménagement.



Clôture Ostra

Cette clôture 100 % aluminium propose un design ajouré à barreaux fins qui laisse passer la lumière tout en délimitant clairement les espaces. Sa conception modulaire, associée à des éléments pré-assemblés et recoupables, facilite la mise en œuvre sur chantier, que ce soit à sceller ou sur platine.

Elle constitue une réponse efficace pour les projets résidentiels recherchant un bon équilibre entre budget maîtrisé, durabilité et rendu esthétique.

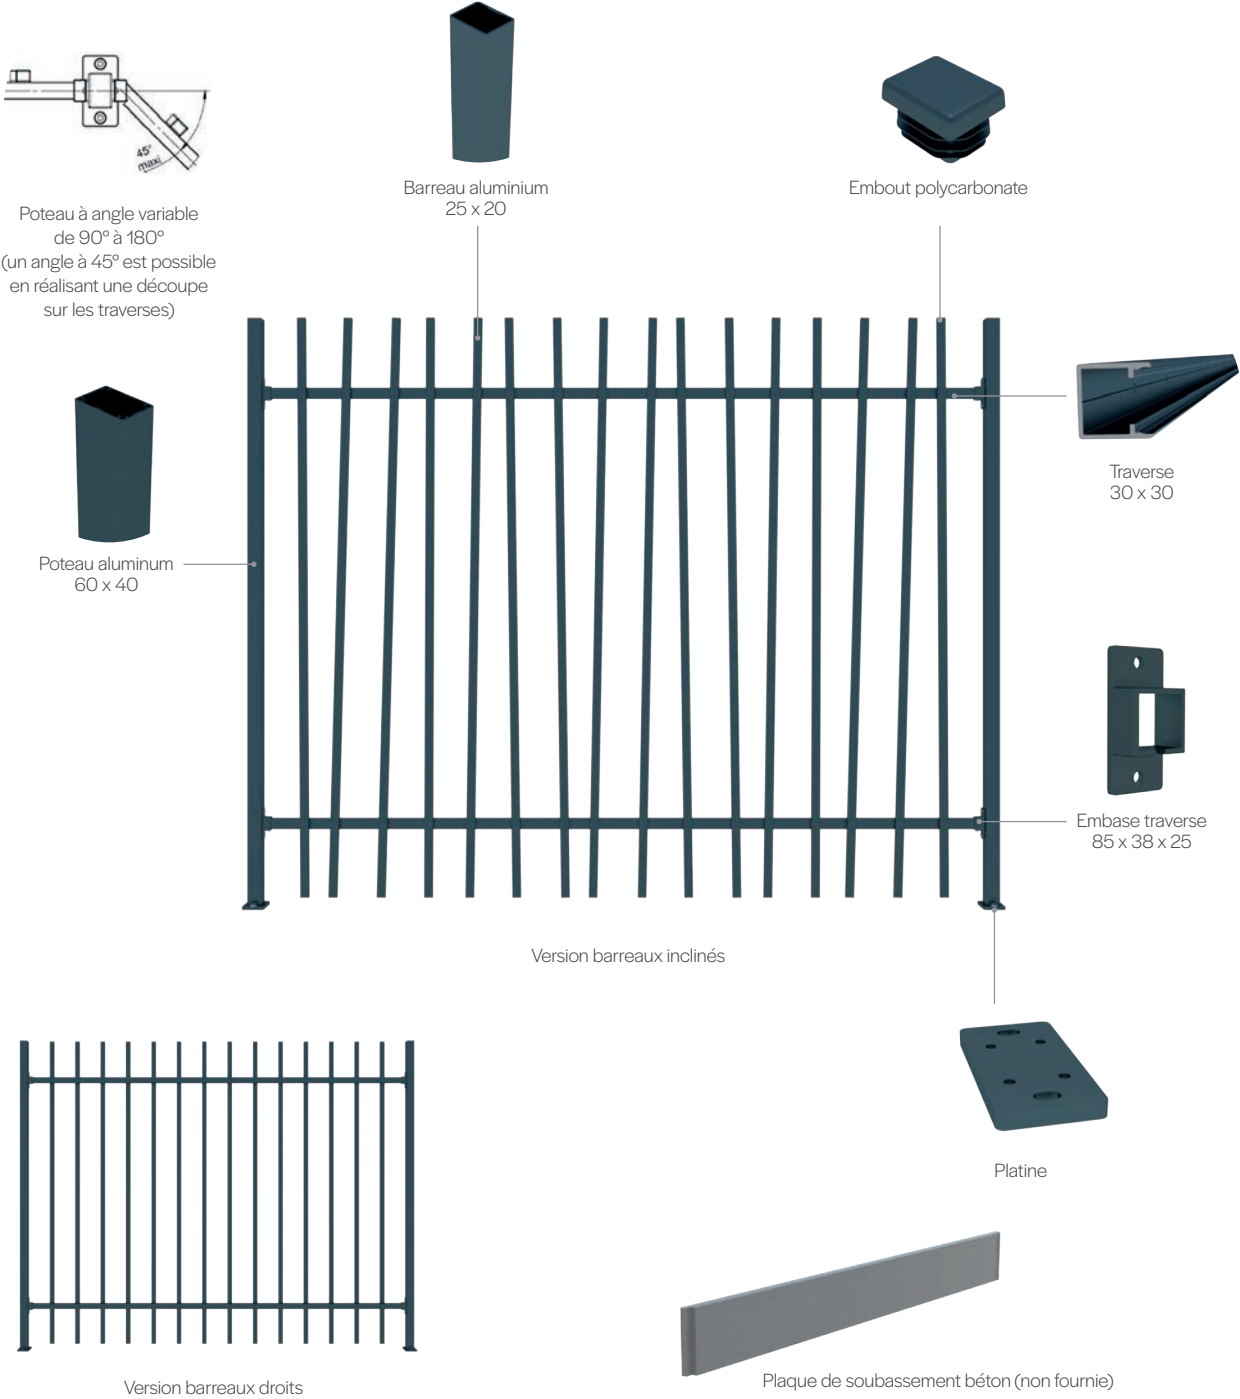

Clôture Ostra

Barreaux aluminium de 25 x 20 mm vissés sur traverse de 30 x 30 mm.

Modules barreaudés préassemblés
(espace entre barreaux 110 mm maxi).


2 versions disponibles : barreaux droits et barreaux inclinés.

Hauteur fixe : 800, 1200 ou 1600 mm.
Pour un module : entraxe entre poteaux de 1980 mm (largeur poteaux compris : 2060 mm).

Poteaux aluminium de 60 x 40.
Poteaux à angles variables de 90° à 180° (45° possible avec découpe sur les traverses).
4 hauteurs : 800 mm, 1200 mm, 1600 et 2000 mm.
Fixation sur platine ou en scellement (béton ou dans un mur). Montage possible avec plaque de propreté béton.

Finitions :

- U de départ sur mur avec kit de fixation murale (visserie pour fixation des embases traverses sur mur) et embouts.
- Lot de 2 U pour soubassement béton. Plaque de soubassement béton droite 1960 x 200 x 35 mm, épaisseur 18 mm. Plaque de propreté béton non fournie.

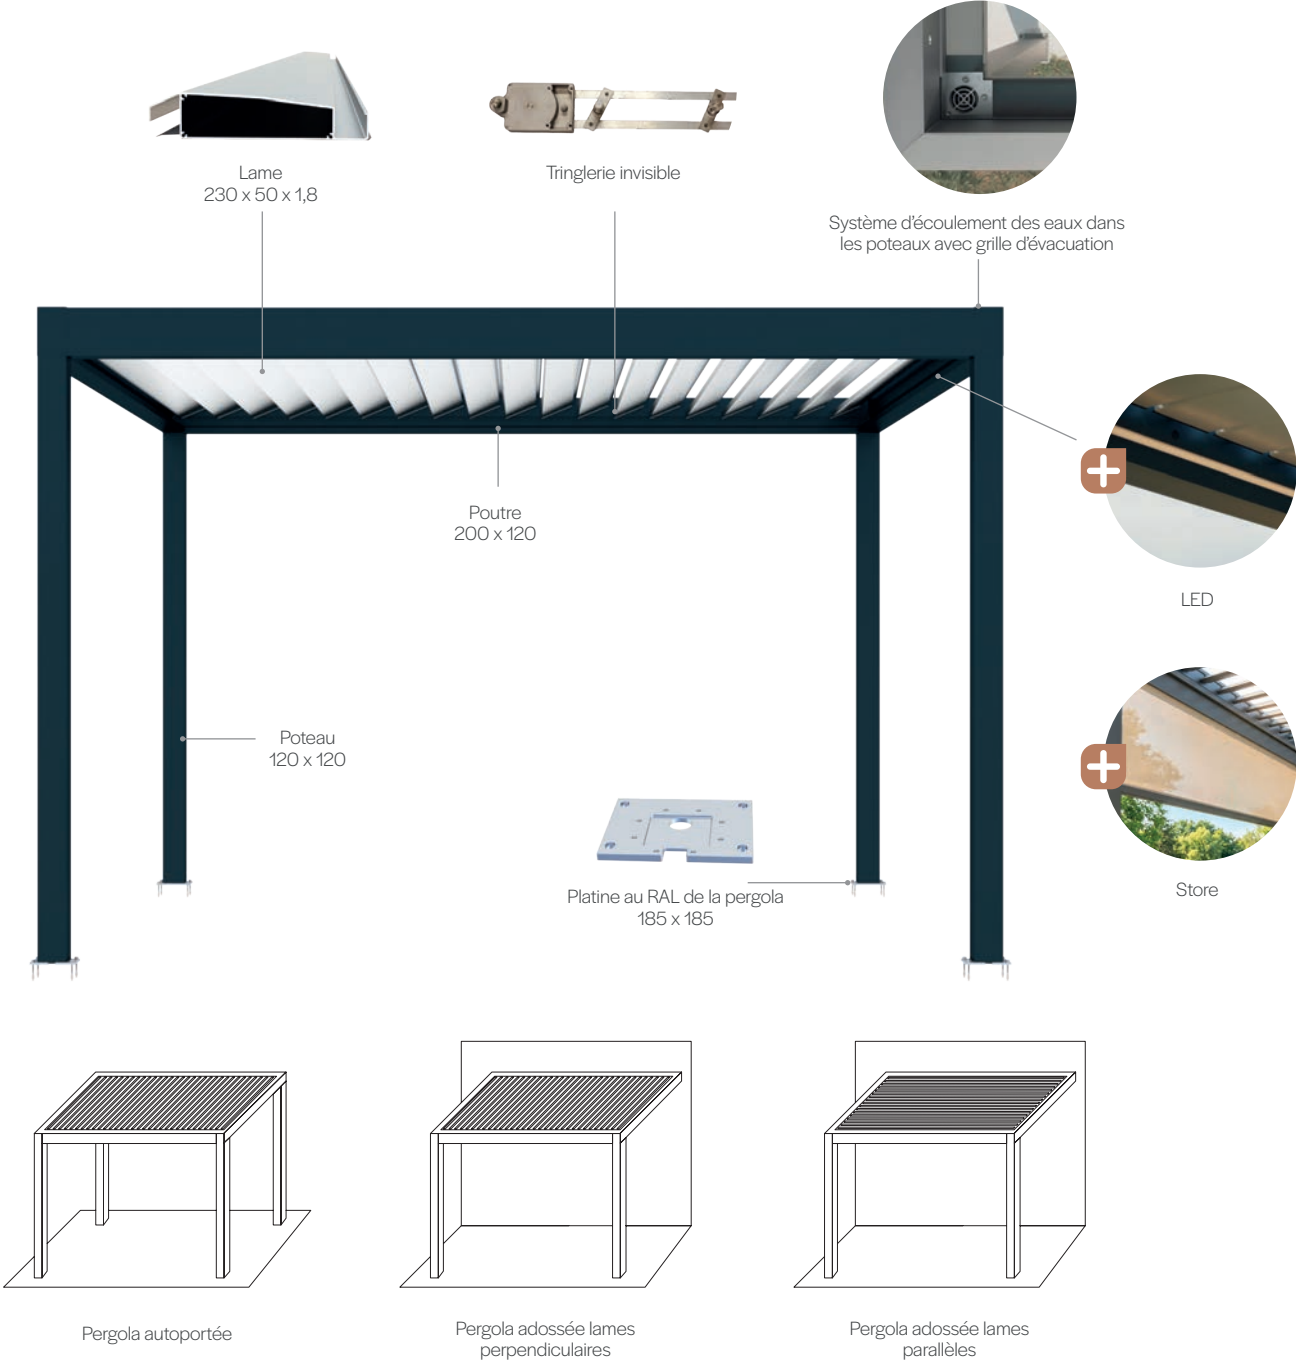

2
TEINTES
RAL 7016 - RAL 9016
autres RAL possibles
avec plus-value 15%

RAL
lames
9016

10 ANS
GARANTIE
STRUCTURE
ET LAQUAGE

5 ANS
GARANTIE
MOTORISATION
A-OK

2 ANS
GARANTIE
ACCESSOIRES

**SUR
MESURE**

Pergola Caldera

La pergola bioclimatique transforme une terrasse en un espace utilisable plus longtemps dans la journée et dans l'année. Grâce à ses lames orientables motorisées, elle permet de gérer l'ensoleillement, la ventilation naturelle et la protection contre la pluie en quelques secondes. Elle devient ainsi un équipement central de l'aménagement extérieur, facile à intégrer dans les projets résidentiels et particulièrement valorisant pour les professionnels.

Pergola Caldera

Min largeur 2970 x profondeur 2970 mm.
Max largeur 5970 x profondeur 3970 mm.
(pas de lames de 200 mm)
Hauteur sous poutres : 2510 mm.
Hauteur personnalisable : jusqu'à 2710 mm.
Hauteur hors-tout lames ouvertes : 2760 mm.


4 configurations disponibles : autoportée lames parallèles et perpendiculaires, adossée lames parallèles et perpendiculaires.

Dimensions des lames : L 230 x H 50 x E 1,8 mm.
Orientation des lames de 0 à 120°.
Dimensions poteaux : 120 x 120 mm.
Section poutres : H 200 x L 120 mm.
Section platines : 185 x 185 mm.
Fixation sur platines.

Écoulement des eaux : chéneaux intégrés dans la poutre, écoulement dans les poteaux avec grilles d'évacuation pour filtrer les feuilles.

Motorisation A-OK avec pilotage par télécommande.
En option, motorisation SOMFY Oximo IO (LED, lames et stores).

Options :
• LED, luminosité chaude monochrome.
• Stores (2 coloris disponibles : Ombre et Edelweiss).
Toile Véozip Serge Ferrari.
Dimensions coffre store : 105 x 105 mm jusqu'à 4 m et 120 x 125 pour les dimensions jusqu'à 6 m.





RAL
structure
7016
autres RAL possibles
avec plus-value 15%

16
COLORIS
DE TOILE

10 ANS
GARANTIE
STRUCTURE
ET LAQUAGE

10 ANS
GARANTIE
CONTRE
LES UV

SUR
MESURE

Pergola Aeris

Avec son design léger et sa couverture textile, Aeris offre une solution élégante pour prolonger les espaces de vie. Une pergola pensée pour apporter confort, fraîcheur et protection tout au long de la journée.



Pergola Aeris

Min largeur 2970 x profondeur 2970 mm.
Max largeur 5970 x profondeur 3970 mm.

Hauteur sous poutres : 2510 mm.
Hauteur personnalisable : jusqu'à 2710 mm.

2 configurations disponibles : autoportée et adossée.


Dimensions poteaux : 120 x 120 mm.
Section poutres : H 200 x L 120 mm.
Section platines : 185 x 185 mm.
Fixation sur platines.

Options :

- LED, luminosité chaude monochrome.
- Stores (2 coloris disponibles : Ombre et Edelweiss).
- Toile Véozip Serge Ferrari.
- Dimensions coffre store : 105 x 105 mm jusqu'à 4 m et 120 x 125 pour les dimensions jusqu'à 6 m.

Toile micro-perforée:

- Toile 100% polyéthylène haute densité, filet en fil polyester traitement contre les UV.
- Épaisseur : 1,6 mm. Poids : 340 g/m².
- 16 coloris de toile au choix

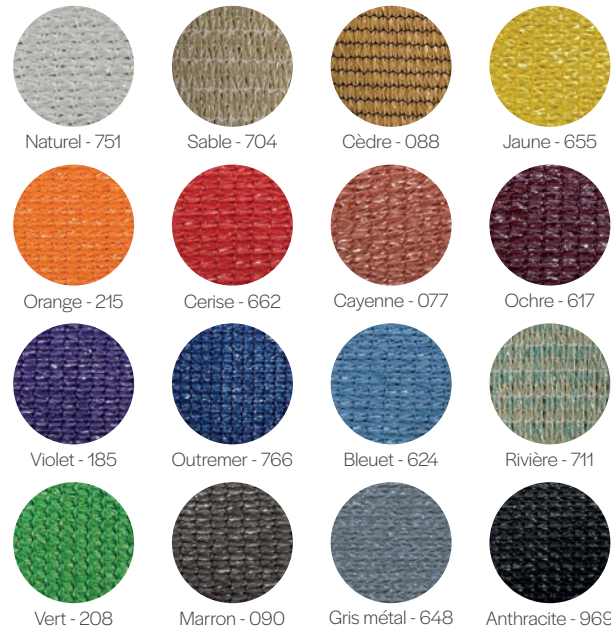



Carport Pyra

Min largeur 2000 x profondeur (sens des plaques) 2000 mm.
Max largeur 6132 x profondeur (sens des plaques) 4162 mm.

Hauteur poteau bas : 2380 mm (hauteur maxi en adossée 3 m).


Hauteur poteau haut : 2500 mm (hauteur maxi en adossée 3 m).

2 configurations disponibles : autoportée et adossée.

Options :

- LED, luminosité chaude monochrome.
- Paires d'impôtes
- Stores (2 coloris disponibles : Ombre et Edelweiss).
Toile Véozip Serge Ferrari.
Dimensions coffre store : 105 x 105 mm jusqu'à 4 m
et 120 x 125 pour les dimensions jusqu'à 6 m.

Les impostes sont obligatoires lors d'une pose de store sur les côtés du carport.



Écoulement des eaux : chéneaux intégrés dans la poutre, écoulement dans les poteaux avec grilles d'évacuation pour filtrer les feuilles.

Structure renforcée en alu thermolaquée.

Poteaux : 120 x 120 mm.

Poutre : 200 x 120 mm.

Toiture :

- Toiture en panneaux sandwich aluminium autoportant posé sur des chéneaux, épaisseur de 62 mm, largeur de plaque 1200 mm par longueur maxi 4000 mm.
- Panneau réversible (avantage lors de la pose).
- Sans traverse sous la toiture.
- Clé de jonctions aluminium invisible entre les panneaux.
- Finition du laquage des panneaux intérieur/extérieur blanc mat 9016.
- **Pente de 3%.**

Carport Pyra

Le carport aluminium constitue une solution rapide à mettre en œuvre pour protéger une voiture, un deux-roues ou un véhicule utilitaire, tout en valorisant l'aménagement extérieur. Son design sobre et sa structure robuste en font un produit facile à proposer et adapté à une large variété de projets.



RAL
structure
7016

autres RAL possibles
avec plus-value 15%

10 ANS
GARANTIE

STRUCTURE
ET LAQUAGE

25 ANS
GARANTIE


PANNEAUX

30 ANS
GARANTIE

PERFORMANCE

Carport Helis

Le carport photovoltaïque Helis transforme une zone de stationnement abritée en source d'énergie. Selon la configuration choisie, il produit entre 2 600 et 4 300 Wc et permet de proposer une solution fonctionnelle et génératrice de valeur.

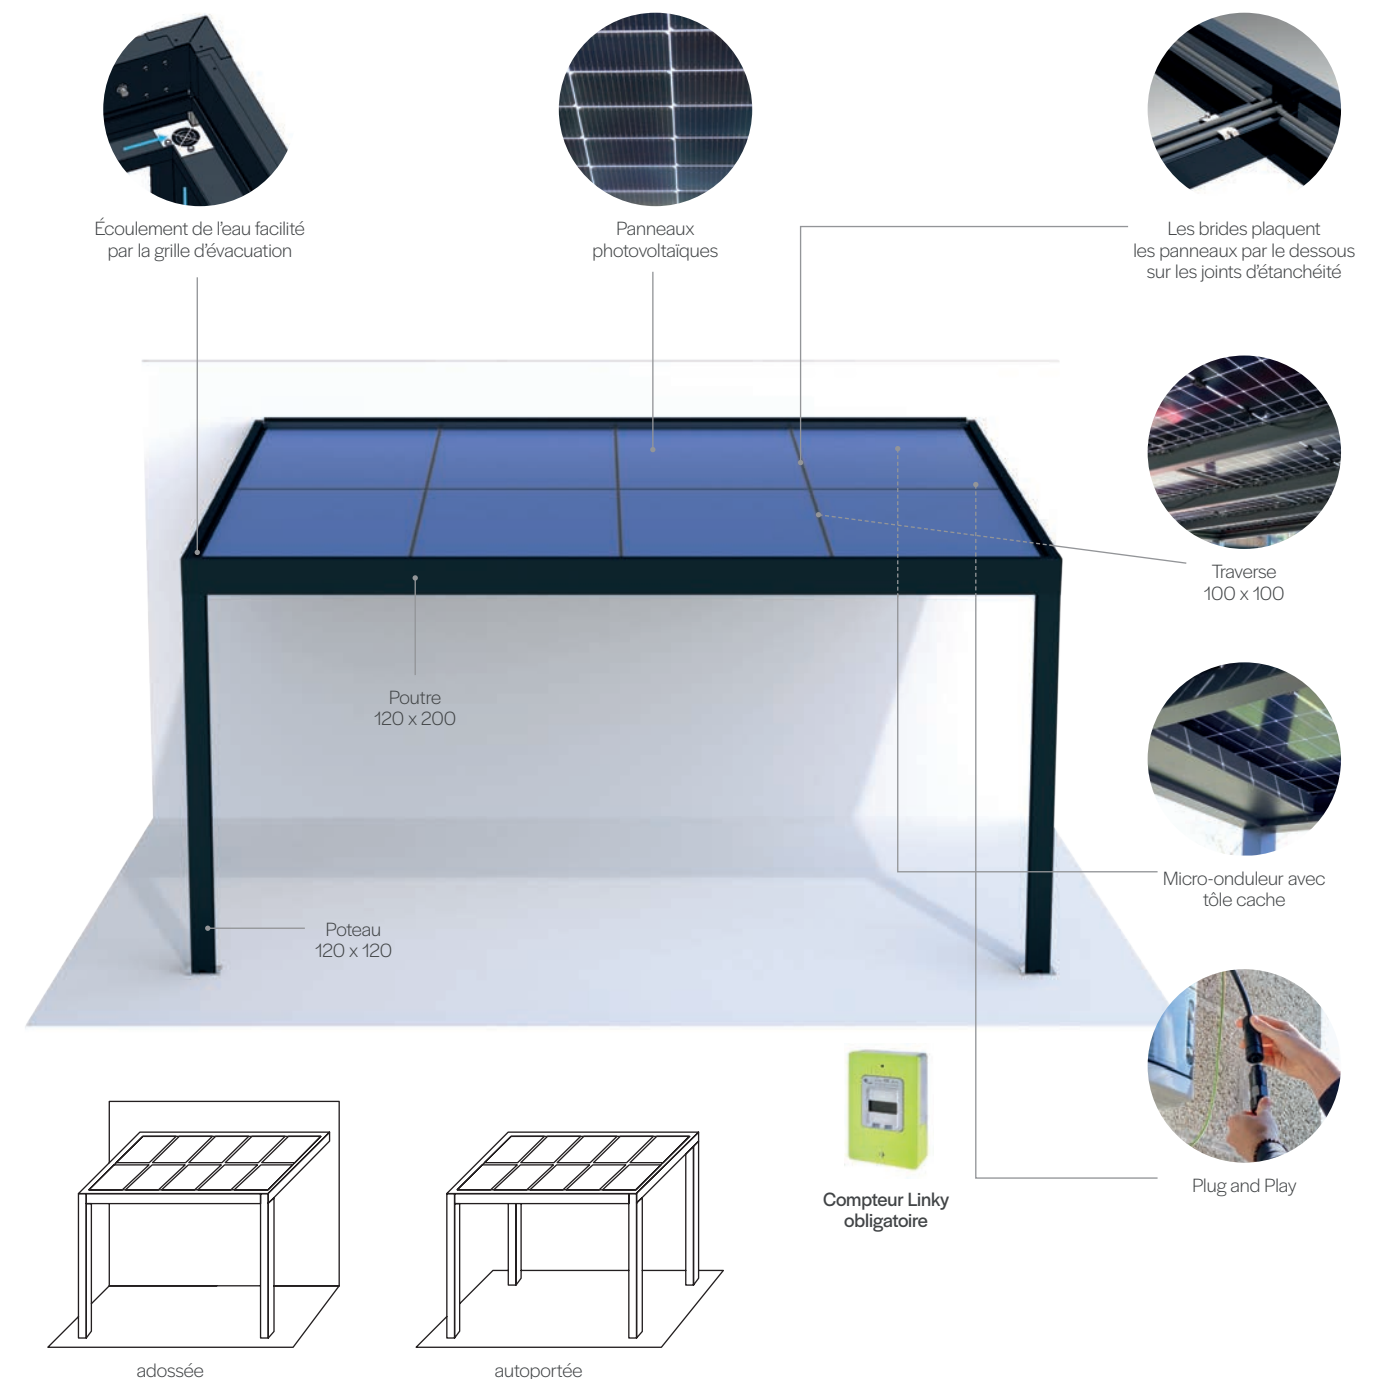

Carport photovoltaïque Helis

2 configurations possibles : adossée ou autoportée.

Largeurs :

3565 mm, 6 panneaux, puissance 2600 Wc
4700 mm, 8 panneaux, puissance 3440 Wc
5840 mm, 10 panneaux, puissance 4300 Wc

Profondeur : 3660 mm.

Hauteur sous poutre avant : 2095 mm.

Hauteur sous poutre au mur : 2460 mm
(3000 mm pour la version adossée).

Structure renforcée en alu thermolaquée.

Poteaux : 120 x 120 mm.

Poutre : 120 x 200 mm.

Traverses : 100 x 100 mm.

Pente de 10% pour un écoulement de l'eau et une performance optimale des panneaux.

Panneaux photovoltaïques :

Technologie cellulaire TOPCon et bifaciale.

Dimensions d'un panneau : 1722 x 1134 x 30 mm.

Poids : 23,5 Kg.

Épaisseur verre : 2 mm.

Résistance à la charge : 540 Kg/m2.

Système d'installation électrique est simplifié grâce à la solution Plug and Play comprenant :

- câbles prévus pour raccordement rapide
- micro-onduleurs (un pour deux panneaux)
- coffret AC fourni.

Compteur Linky impératif.

Le branchement au compteur de la maison doit être effectué par un électricien agréé QUALI PV.

MOTORISATIONS



SOMFY Lockyvia Essential RTS
Portail battant



SOMFY SGS Essential à vis RTS
Portail battant



SOMMER Twist AM
Portail battant



SOMFY Freevia 400
Portail coulissant



SOMMER Starter S3
Portail coulissant

Type	Motorisation à bras	à vis sans fin, en saillie sur pilier	Motorisation en applique sur montant	Motorisation à crémaillère 24 V	Motorisation à crémaillère
Alimentation	230 V	230 V	220 - 240 V	230 V	240 V
Protocole radio	RTS (433,42 MHz)	RTS (433 MHz)	SOMloq2 - bidirectionnel	RTS (433,42 MHz) - portée ~30 m	SOMloq2 (868,95 MHz) - bidirectionnel
Charge maxi	par vantail : 300 Kg / 3,5 m	par vantail : 250 Kg / 2,5 m	par vantail : 250 Kg / 2,5 m	400 Kg / 6 m	300 Kg / 6 m
Vitesse d'ouverture	90° en ~ 11 s	90° en ~ 16 s	11° / s	~ 16 s pour portail 150 Kg / 3 m	190 mm / s
Les plus produit	Butées d'ouvertures intégrées au moteur (pas de butée au sol nécessaire). Pas de verrou automatique.	Angle d'ouverture maxi : 120°. Compatible piliers étroits : dès 7 cm de largeur (10 cm avec butées). Butées d'ouvertures intégrées au moteur (pas de butée au sol nécessaire). Pas compatible avec le poteau alu 150 x 150. Pas de verrou automatique.	Angle d'ouverture maxi : 130°. Fonctions : ouverture piétonne, fermeture automatique, démarrage/arrêt en douceur, alerte maintenance via avertisseur lumineux, déverrouillage d'urgence manuel à clé. Pas de verrou automatique.	Puissance moteur : 120 W . Consommation en veille : 3,5 W. Fréquence maxi : 20 cycles/jour. Mémoire télécommande : 16 emplacements. Pas de verrou automatique.	Fonctions : DPS (Dynamic Power System), démarrage/arrêt en douceur, ouverture partielle, fermeture automatique, déverrouillage d'urgence manuel. Sécurité : détection d'obstacles par mesure de force électronique. Mémoire télécommande : 40 emplacements. Batterie de secours non compatible. Pas de verrou automatique.
Indice de protection	-	-	IP44	IP44	IP54

Options



Kit de fixation battant et coulissant



Kit câble (2x0,75 mm pour raccord cellules et flash clignotant



Clavier à code SOMFY radio RTS



Batterie de secours SOMFY



Antenne SOMFY RTS



Récepteur radio pour éclairage



Récepteur standard étanche RTS SOMFY pour couplage porte de garage



Interphone Aiphone DBS-1AP/DBS-1A



Visiophone Aiphone JVS-1V



Visiophone Aiphone JOS-1VW Wifi

POTEAUX



Poteau de 150 x 150 en option fixation pour les portails battants, coulissants et portillons. Poteau alu avec platine ou à sceller sur 400 mm.



Poteau de 76 x 70 pour clôture Strata



Poteau de 100 x 70 pour clôture Litha




Des produits fabriqués en France, posés par des professionnels près de chez vous.

Choisir Oren, c'est bénéficier d'un accompagnement complet : un **installateur qualifié** se déplace chez vous, prend les mesures sur place, vous conseille sur les gammes et les finitions adaptées à votre projet, puis assure une pose soignée dans les règles de l'art.


Portails, clôtures, pergolas, carports, chaque produit est **fabriqué sur mesure en France** et **livré dans des délais maîtrisés**, pour que votre chantier avance sans attendre.

Votre installateur Oren est votre interlocuteur unique, du premier rendez-vous jusqu'à la réception des travaux.

Trouvez votre installateur Oren sur oren-solutions.fr



Votre installateur

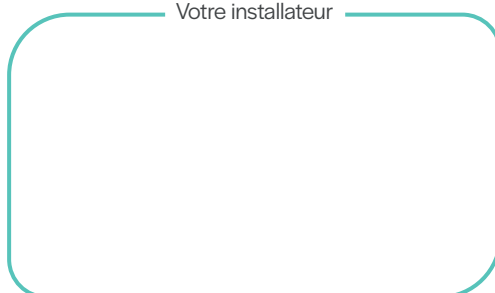

ÉLARGISSEZ VOS PERSPECTIVES

www.oren-solutions.fr

Tél. 05.36.35.36.65 • E-mail : contact@oren-solutions.fr

Conception et réalisation : Groupe Nadia.

Ce document n'est pas contractuel. - Ne pas jeter sur la voie publique.

